

## ELETTROVALVOLA DISPONIBILE CON FILETTATURA DA 2" E 3"



### APERTURA MANUALE

LEVA PER APERTURA MANUALE POSTA SULLA PARTE INFERIORE DEL SOLENOIDE



### MEMBRANA

MEMBRANA IN PARTI PREASSEMBLATE

## CARATTERISTICHE TECNICHE E VANTAGGI

- FIBRA VETRO PA 6 30%
- ASTINA IN ACCIAIO AUTOPULENTE
- MOLLA DELLA MEMBRANA IN ACCIAIO CON AZIONE PROGRESSIVA
- APERTURA MANUALE SOTTO AL SOLENOIDE
- SOLENOIDE CERTIFICATO CE, IP 68 9
- SOLENOIDE STANDARD 24 VAC
- SOLENOIDI DISPONIBILI A 12 VDC; 24 VDC; 110 VAC; 9 VDC LATCHING


## CONDIZIONI D'ESERCIZIO

- PRESSIONE MIN 2.0 BAR MAX 12 BAR
- PORTATA MIN 200 L/MIN MAX 1100 L/MIN
- TEMPERATURA MIN +4°C MAX 70°C

### COD. DESCRIZIONE

|             |                |
|-------------|----------------|
| 100.1802510 | RN 180 CP 2" F |
| 100.1803410 | RN 180 CP 3" F |
| 100.1803510 | RN 180 CP 3" M |

## DIMENSIONI

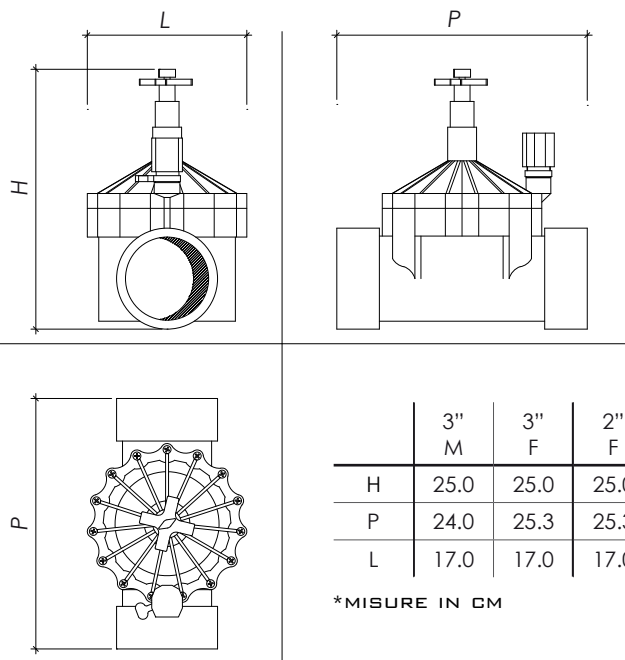

## PERDITE DI CARICO\*

|            | 2"   | 3"   |
|------------|------|------|
| 200 l/min  | 0.07 | 0.05 |
| 300 l/min  | 0.09 | 0.07 |
| 400 l/min  | 0.12 | 0.09 |
| 500 l/min  | 0.14 | 0.12 |
| 600 l/min  | 0.16 | 0.14 |
| 700 l/min  | 0.19 | 0.16 |
| 800 l/min  | 0.25 | 0.18 |
| 900 l/min  | 0.31 | 0.23 |
| 1000 l/min | 0.38 | 0.28 |
| 1100 l/min | 0.47 | 0.35 |

\*In bar.