

# VASO A MEMBRANA VERNICIATO PED VT

VASO A MEMBRANA INTERCAMBIABILE VERNICIATO COLLAUDATO VERTICALE (DIR. 97/23/CE-P.E.D.)



PRESSIONE	<b>CE</b>
Pmax 10 bar	



### PRONTA CONSEGNA

I prodotti evidenziati in grigio sono in pronta consegna 1-5 giorni (Esclusi i tempi di spedizione)

Capacità	VASO MEMB. V PED VT	
[litri]	CODICE	
<b>50</b>	3911162241007	
<b>80</b>	3911162241002	
<b>100</b>	3911162241003	
<b>200</b>	3911162241004	
<b>300</b>	3911162241005	
<b>500</b>	3911162241006	

N.B. per gli accessori consultare pag. 96

### Informazioni tecniche

I Vasi a Membrana Intercambiabile V PED VT vengono utilizzati negli impianti di sollevamento dell'acqua ed hanno la funzione di costituire un polmone d'acqua pressurizzata che, se correttamente dimensionato, limita il numero di avviamenti orari della pompa.

La particolarità di tali prodotti consiste nella separazione fisica tra acqua ed aria attuata dalla membrana.

### Impiego

Montaliquidi a membrana, ideale per garantire l'alimentazione d'acqua ai piani più alti degli edifici e sopperire alle carenze idriche degli acquedotti.

### Materiale

Involucro esterno: acciaio al carbonio verniciato.

### Membrana

Gomma EPDM elastica alimentare idonea al contenimento di acqua potabile


### Certificazioni

I Vasi a Membrana Intercambiabile V PED VT sono prodotte nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla Direttiva 97/23/CE (P.E.D.) regolante le attrezzature in pressione. Su di esse è apposta (sotto sorveglianza dell'Ente Notificato) marcatura CE ed i dati di progetto fondamentali che ne caratterizzano il prodotto:

- Fluido in pressione: acqua + aria
- Gruppo Fluido: 2
- Pressione massima esercizio: 10

### Documentazione a corredo

- Certificazione CE
- Istruzioni d'uso

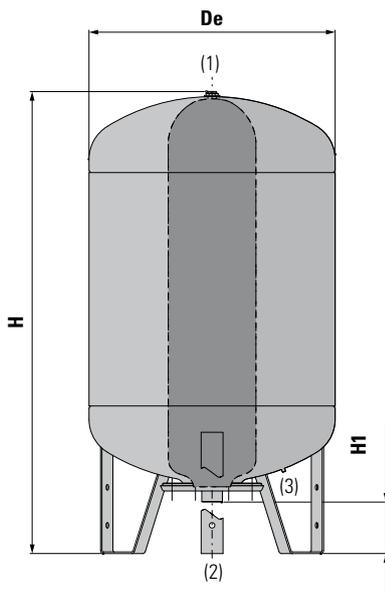

Capacità	De	H	H1	1	2	3	Temp. min/max	
[litri]	[mm]			Connessioni Gas			°C	
<b>50</b>	400	627	91	Valvola immissione aria	1" M	-	-10/+99	
<b>80</b>	455	741	88		1" M		-10/+99	
<b>100</b>	450	872	88	1/2"	Strumentazione	Ingresso Uscita Acqua	-10/+99	
<b>200</b>	550	1187	151	1/2"			1" 1/4 F	-10/+99
<b>300</b>	650	1254	150	1/2"			1" 1/4 F	0/+50
<b>500</b>	750	1511	144	1/2"			1" 1/4 F	0/+50


# VASO A MEMBRANA VERNICIATO PED 24 LT

VASO A MEMBRANA INTERCAMBIABILE VERNICIATO COLLAUDATO (DIR. 97/23/CE-P.E.D.)



### PRONTA CONSEGNA

I prodotti evidenziati in grigio sono in pronta consegna 1-5 giorni (Esclusi i tempi di spedizione)



PRESSIONE	TEMPERATURA
Pmax 8 bar	Tmax -10/+99 °C

Litri	CODICE
<b>24</b>	3901190610001

