

Mod. **X-VISCO**


Pompa autoadescante a ingranaggi

**PLUS**

- Particolarmente indicata per oli lubrificanti o liquidi viscosi non corrosivi
- Pompaggio liquidi contenenti piccole impurità
- Motore dotato di protezione termica
- Pompe di sentina
- Lavaggio di coperta

**MATERIALI**

- Corpo pompa in ottone
- Albero in acciaio C43
- Tenuta meccanica a labbro in gomma NBR
- Ingranaggi in bronzo
- Sezione cavi 1.5mm<sup>2</sup>
- Possibilità di installazione in qualsiasi posizione

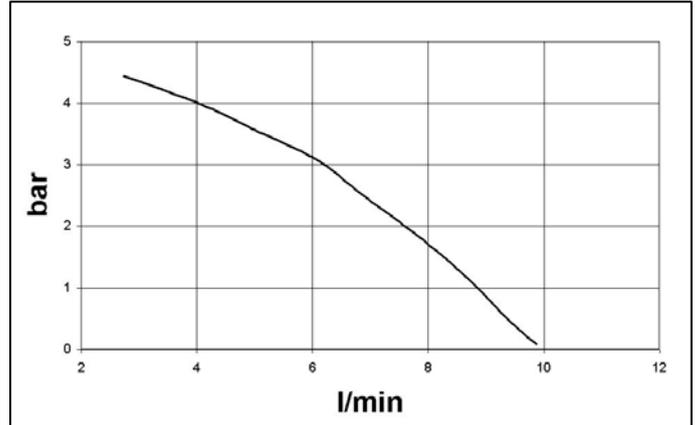

**DATI ELETTRICI**


Mod.	Potenza assorbita Nom.		1 ~ 50Hz Amp. 230 V
	kW	HP	
<b>X-VISCO</b>	0.345	0.46	1.5
Classe isolamento motore		Gasolio: 60 On – 30 Off (min)	
F		Olio 10W40: 30 On – 30 Off (min)	

**DATI IDRAULICI**

Mod.	Q (l/min) PORTATA								
	0	3	4	5	6	7	8	9	
<b>X-VISCO</b>	46	43	40	35	31	22	17	2	

Mod.	H (m) PREVALENZA								
	0	3	4	5	6	7	8	9	
<b>X-VISCO</b>	46	43	40	35	31	22	17	2	

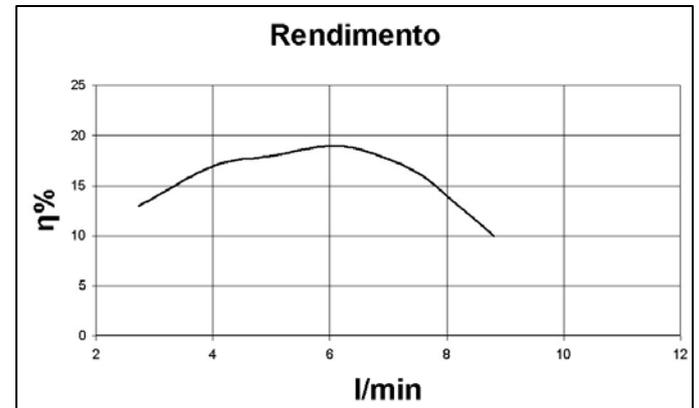

**CONDIZIONI DI UTILIZZO**

Liquido pompato	Gasolio, olio
Viscosità cinematica max.	2000 cSt

**INGOMBRI E MISURE**

Mod.	Dimensioni							Peso kg
	A	N	N1	H	H1	DNM	DNA	
<b>X-VISCO</b>	210	127	120	182	74	3/8 "	3/8 "	3.4

