

EN 14384 TIPO "A" a colonna semplice a secco.

Apertura antivandalo; manovre di apertura e chiusura esclusivamente tramite apposita chiave.

Manutentabile con apertura dall'alto senza alcuno scavo, speciali viti di connessione senza dadi.

Dimensionamento flange e uscite come EN 14384.


- Idriante soprasuolo in ghisa EN GJL 250 secondo UNI EN 1503-3 per pressioni fino a 16 bar.
- È dotato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'idriante a completa chiusura della valvola.
- Tutti gli organi interni sono di facile smontaggio e manutenzione.
- Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000. Bocche di erogazione filettate come da tabella UNI 810.
- Flangia di ingresso forata e dimensionata EN 1092-2 PN 16.
- Collaudo idriante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.



DN	A	n x Uscite	Tappo Ottone		Tappo Ghisa (*)	
			Codice	Euro	Codice	Euro
80	500	2 x 70	SP305106	449,60	SP205106	411,90
80	700	2 x 70	SP305206	483,30	SP205206	453,60
80	1000	2 x 70	SP305306	522,90	SP205306	494,30
100	500	2 x 70	SP306106	520,80	SP206106	478,80
100	700	2 x 70	SP306206	556,80	SP206206	529,20
100	1000	2 x 70	SP306306	596,30	SP206306	569,90
100	500	2 x 70 - 1 x 100	SP306121	645,60	SP206121	565,80
100	700	2 x 70 - 1 x 100	SP306221	673,90	SP206221	594,90
100	1000	2 x 70 - 1 x 100	SP306321	713,40	SP206321	635,70
150	500	2 x 70	SP309106	759,30	SP209106	727,90
150	700	2 x 70	SP309206	806,90	SP209206	776,50
150	1000	2 x 70	SP309306	848,50	SP209306	818,90
150	500	2 x 70 - 1 x 100	SP309121	882,80	SP209121	796,40
150	700	2 x 70 - 1 x 100	SP309221	930,40	SP209221	844,90
150	1000	2 x 70 - 1 x 100	SP309321	972,00	SP209321	887,50
150	500	3 x 70 - 1 x 100	SP309123	938,20	SP209123	830,10
150	700	3 x 70 - 1 x 100	SP309223	985,80	SP209223	878,60
150	1000	3 x 70 - 1 x 100	SP309323	1.027,50	SP209323	921,10

I prezzi sono comprensivi di tappi e catenelle.

(*) I tappi in ghisa non sono conformi all'appendice nazionale della UNI EN 14384.

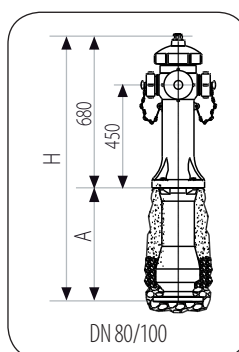

Kit di manutenzione
(viti, o_ring)

Codice	Euro
K00005	33,00