

Mod. **WP15**

Pompa a girante flessibile
autoadescente



PLUS


Particolarmente indicata per il travaso di acqua calda e olio
Pompaggio liquidi da scaldabagni, caldaie, acquari
Indicata per lo svuotamento di cisterne di olio
Utilizzabile come pompa di sentina in imbarcazioni
Facilmente trasportabile

MATERIALI

Corpo pompa in ottone
Albero in acciaio Aisi 304
Viteria in acciaio Aisi 304
Guarnizioni in gomma NBR
Girante in gomma nitrilica NBR
Sezione cavi 1.5mm²

DATI ELETTRICI

Mod.	Potenza assorbita Nom.		1 ~ 50Hz Amp. 230 V
	W	HP	
WP15	120	0.16	1.6
Classe isolamento motore F			

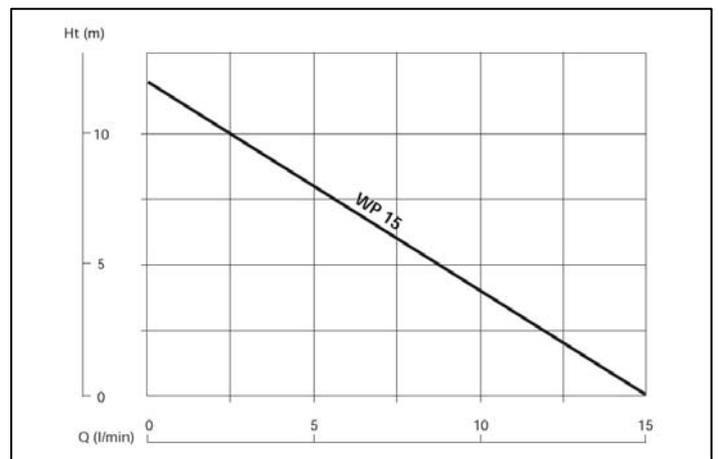

DATI IDRAULICI

Mod.	Q (l/min) PORTATA							
	0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	
WP15	12	10	8	6	4	2	0	
		H (m) PREVALENZA						

NOTA: le prestazioni possono subire variazioni in base al fluido pompato

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Liquido pompato	Acqua dolce e salata, resi
Temperatura max.	65 °C

INGOMBRI E MISURE

Mod.	Dimensioni					Peso kg
	A	B	H	DNM	DNA	
X-VISCO	230	170	150	3/4 "	3/4 "	5

