

Mod. **X-MF B**

Pompa multistadio per fontane

PLUS

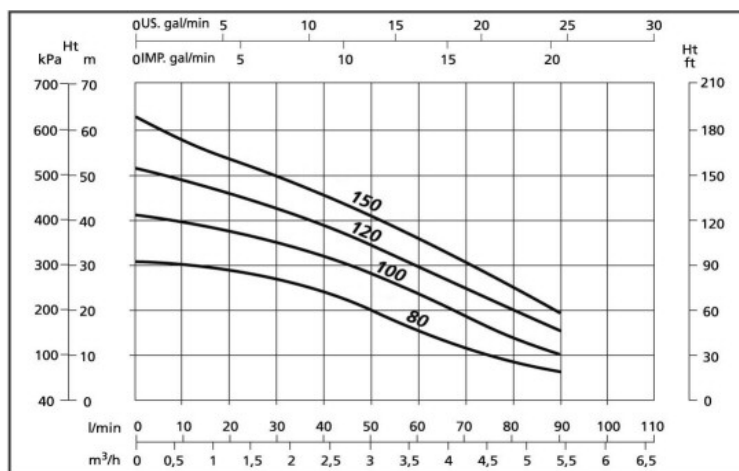
Fontane e giochi d'acqua
 Cascate per giardini acquatici
 Ossigenazione acque di allevamenti ittici
 Classe di protezione IP 68

MATERIALI

Corpo pompa, giranti e corpo motore in Aisi 304
 Flange motore in tecnopolimero
 Albero in acciaio Aisi 420
 Diffusore in noryl
 Calotta posteriore in polipropilene tecnico
 Piede d'appoggio in Aisi 304
 Tenuta meccanica in ceramica / grafite
 Camera d'olio sulla tenuta
 Bulloneria acciaio inox A2
 O-ring in nbr70
 Cavo elettrico H07RN-F 10mt. con schuko



VALVOLA RITEGNO INCLUSA


DATI ELETTRICI

Mod.	P2 Nom.		3~ 50Hz Amp.		1~ 50Hz Amp.	Cond. μF
	kW	HP	230V	400V	230 V	
X-MF 80B	0.60	0.8	2.4	1.6	4.8	16
X-MF 100B	0.75	1	3	2	6.0	18
X-MF 120B	0.90	1.2	3.3	2.5	7.2	20
X-MF 150B	1.1	1.5	3.6	2.7	7.6	20
Classe isolamento motore F			Servizio motore S1			

DATI IDRAULICI

Mod.	Q (l/min) PORTATA								
	Stadi	0	30	40	50	60	70	80	90
		H (m) PREVALENZA							
X-MF 80B	3	33	28	23	20	18	13	10	7
X-MF 100B	4	42	35	30	28	24	18	15	10
X-MF 120B	5	52	43	40	35	30	25	20	15
X-MF 150B	6	63	47	45	43	36	30	25	17

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Liquido pompato	Acqua pulita
Temperatura acqua pompata	+2°C ÷ +37°C
Temperatura aria	max +45°C
Profondità di immersione	max 5 m

INGOMBRI E MISURE

Mod.	Dimensioni					Peso kg
	A	N	H	N1	DNM	
X-MF 80B	557	210	394	136	1"¼	14.5
X-MF 100B	557	210	394	136	1"¼	15
X-MF 120B	557	210	394	136	1"¼	16
X-MF 150B	557	210	394	136	1"¼	17

