


SCHEDA TECNICA DI STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PAC MATIC mod. TAVER 60/1M
PER ACQUE CHIARE SAPONATE DI LAVATRICI

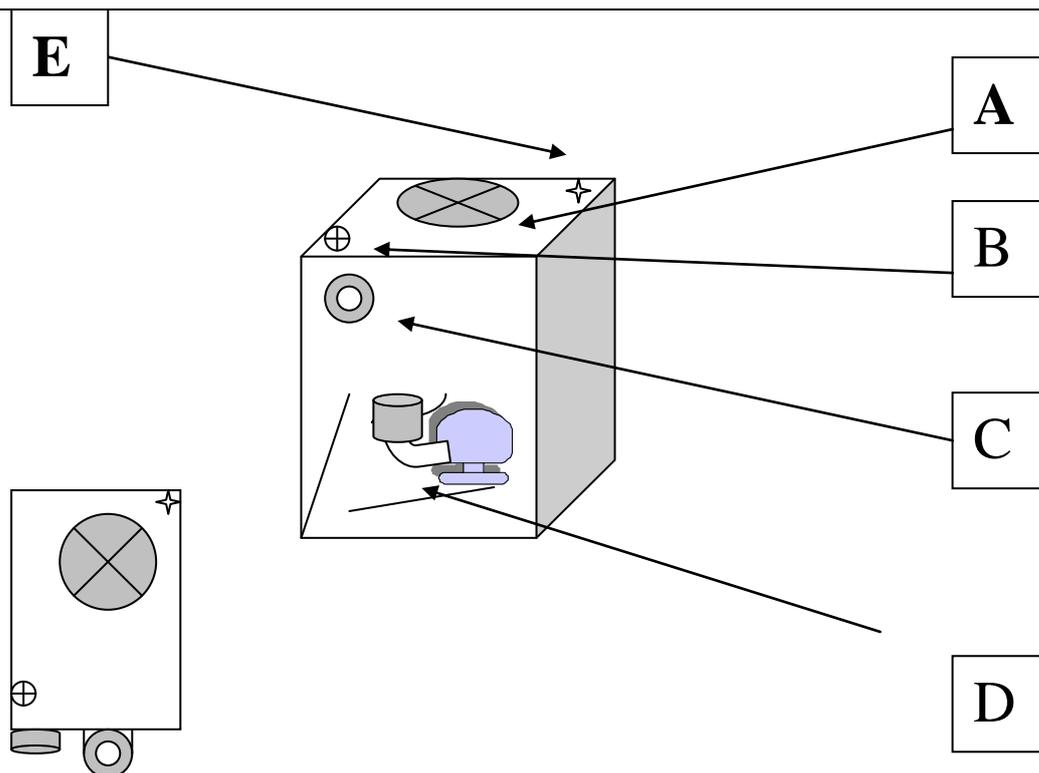

- A = COPERCHIO A VITE FILETTATO DIAM. 200 mm.**
B = N. 1 VENTILAZIONE FILETTATA DA 3/4" (DA FORARE)
C = N. 1 ENTRATA IN PVC FILETTATA FEMMINA DA 1"1/2
H da terra mm. 415
D = N. 1 USCITA IN PVC FILETTATA FEMMINA DA 1"1/4
H da terra mm. 230
E = N. 1 PRESSACAVO PER ALIMENTAZIONE POMPA

N.B. La pompa annessa a questa stazione è il mod. -Compatta 1 M-G
Pompa sommersibile in ghisa da Hp 0,4 – passaggi corpi solidi mm. 30
Portata Lt. min. (max/min) 144 / 12 = prev.mt. 1 / 6,5

MATERIALE : PVC COLORE BIANCO
CAPACITÀ IN LITRI : Lt. 60 netto
FORMA : Rettangolare
INGOMBRI IN mm. : largh. 318– lungh.480 – altezza 500